ALARSIS
Sistemas de corte industrial

Fresadora CeNeCe FR 215 3D

I+D+i Propio

Modelo para el profesional que requiera versatilidad en el modelado de espumas en 3D con muy fácil uso y compatible con todos los programas de CAD/CAM. Con su exclusivo sistema de hilo caliente integrado en el bastidor puede desbastar grandes bloques sin generar viruta, para después aplicar solo pasada final de terminación con la fresadora.
Tres máquinas en una: Se puede utilizar como fresadora rotativa de modelado con 4 ejes interpolados, como fresadora normal de 3 ejes y como cortador de hilo caliente.

ESPECIFICACIONES:

- Bastidor de aluminio y acero.
- Mesa de aluminio acanalada.
- Control CNC TexComputer de pantalla táctil.
- Guías lineales con patines de recirculación de bolas.
- Transmisión ejes X Y con correas inextensibles paso HTD3M
- Transmisión en eje Z con husillo de recirculación de bolas.
- Motores PaP Sanyo Denky de 30Kg/cm.
- Velocidad de desplazamiento 30 metros/min.
- Resolución 0,02mm.
- Motor brushless ELTE de 1,5 CV, 24000rpm con variador de frecuencia.
- Palpador para puesta a cero eje Z.
- Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
- Dimensiones de máquina 2400x1500 mm.
- **Dimensiones máximas bloque modo rotativo 600x600x2000mm.**
- **Dimensiones máximas bloque modo estándar 1200x2000x400mm**
- **Dimensiones máximas bloque modo hilo2D 2000x400mm**

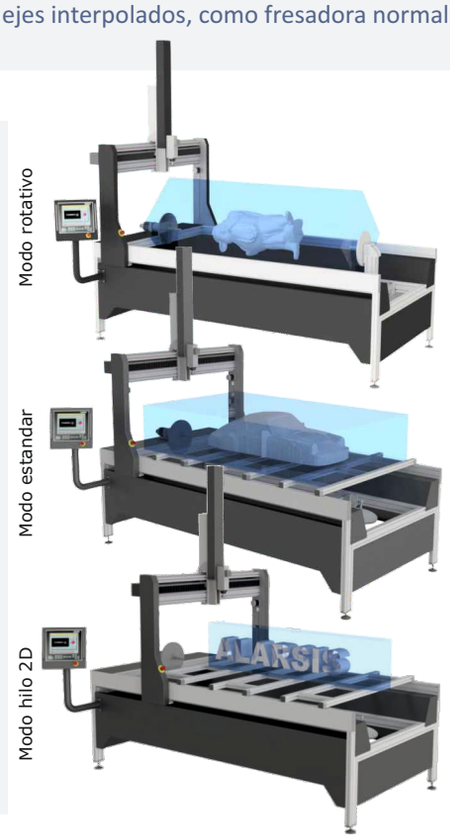

2 años de garantía. Certificada CE, ISO9001. Fabricada en España por ALARSIS

Alarsis Corte Industrial, S.L.U. P.I. Avda. Holanda 12-7 30840 Alhama de Murcia www.alarsis.com Telf +34 968638192